



## ProfiPress C DimterLine

Prensas de encolado de alta capacidad  
para todas las aplicaciones de encolado de  
madera maciza

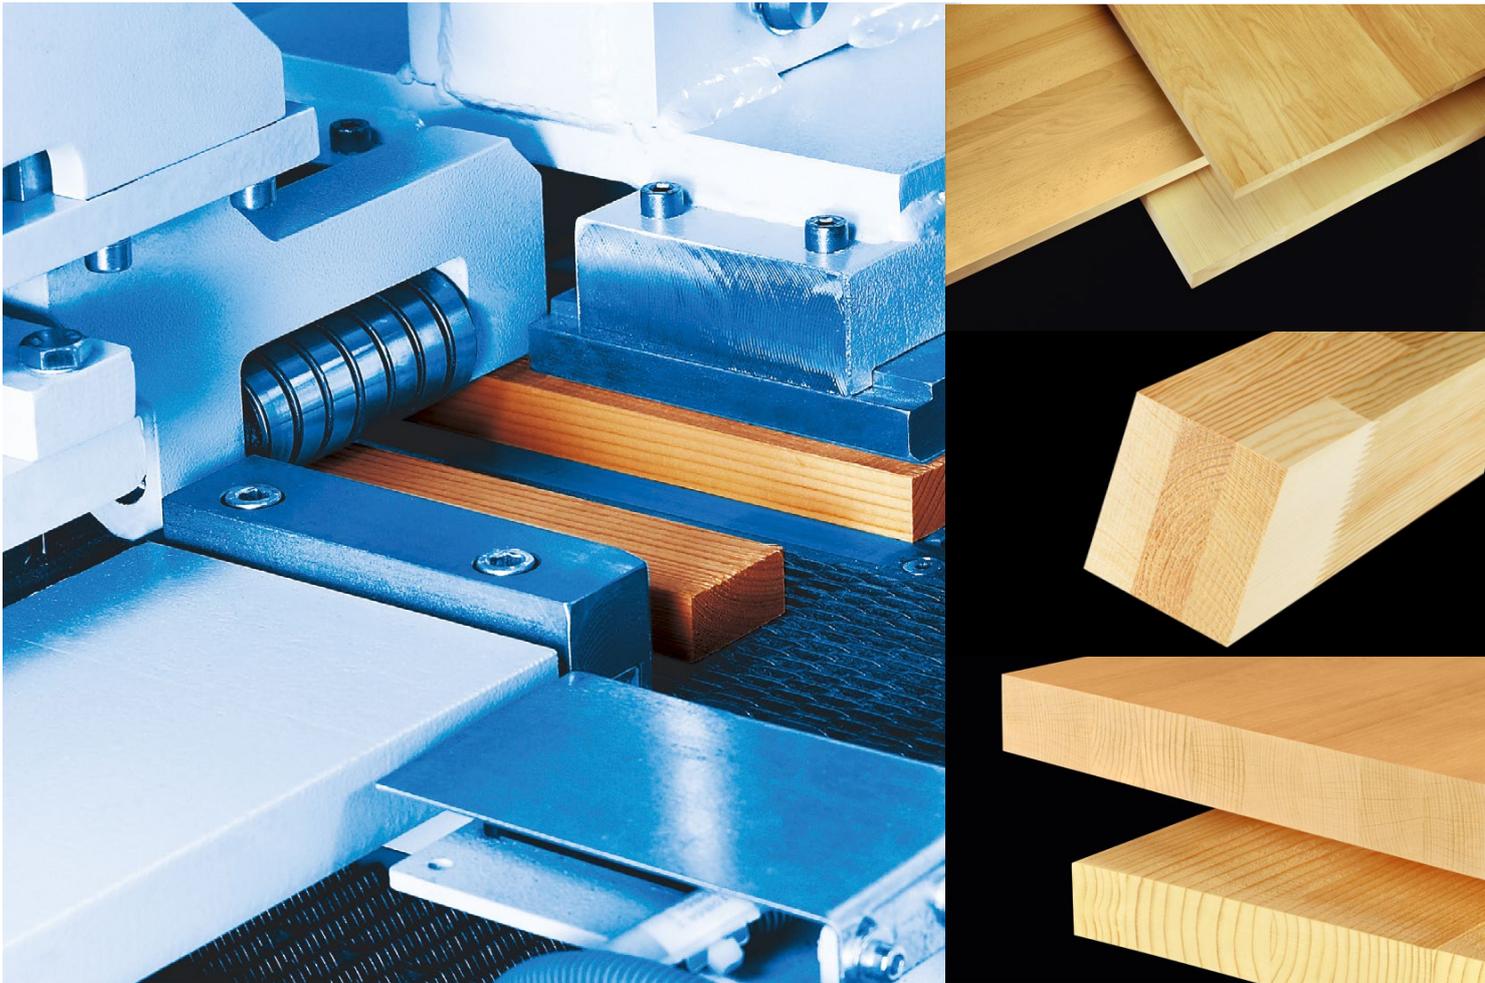

# La serie ProfiPress C DimterLine: Prensas de encolado de alta capacidad para todas las aplicaciones de encolado de madera maciza

Las máquinas de encolado de la DimterLine que trabajan de forma continua son un parte importante de la producción económica de componentes y productos encolados. DimterLine ofrece diferentes soluciones para varios tamaños y capacidades de instalaciones: desde la máquina económica standard hasta soluciones especiales con

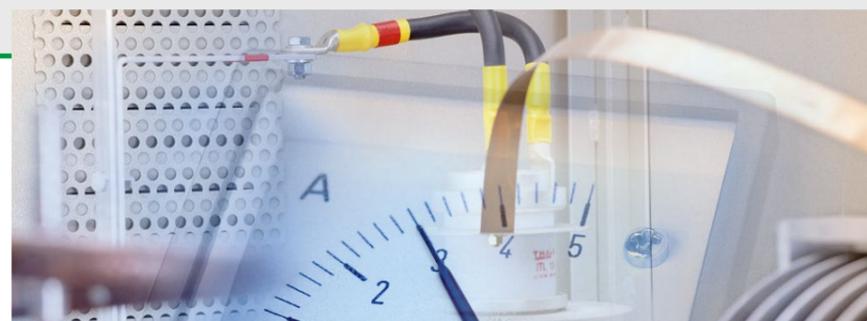

máxima capacidad. Con la ProfiPress C Uds. reciben la calidad perfecta de la unión y superficies muy lisas gracias al alineamiento perfecto de las láminas. DimterLine - el no. 1 en el mundo con más que 45 años de experiencia en el sector de encolado de madera maciza.

## Técnica de calefacción inteligente

Tiempo de prensado corto mediante alta frecuencia, agua caliente o aceite térmico. Alta frecuencia con mando inteligente para tiempos de endurecimiento mínimos y juntas completamente secas y estables. Con ello la vía del paso continuo es muy corta = producción más flexible!

### Aplicaciones y datos técnicos

**Productos de madera delgada.** Con láminas iniciales delgadas, p. ej. como capas de recubrimiento para tableros de 3 capas, parquet y madera enchapada (furnier)

Largo de madera 300 mm – 6200 mm  
Ancho de tabla 20 mm – 150 mm  
Espesor de tabla 2,8 mm – 30 mm

**Productos de tableros**  
Tableros para muebles, tableros de gran formato (fachadas para casas)

Largo de madera 300 mm – 16200 mm  
Ancho de tabla 25 mm – 200 mm  
Espesor de tabla 9 mm – 60 mm

**Productos especiales**  
Capa interior de tableros de madera estratificada y tableros de 3 capas. Tablas, tope a tope, delante del proceso de prensar, juntadas previamente en un tramo y cortadas al largo del tablero.

Largo de madera 300 mm – 6200 mm  
Ancho de tabla 25 mm – 150 mm  
Espesor de tabla 10 mm – 40 mm

**Japan Beams, marcos laminados para ventanas**  
JAS-vigas certificadas de calidad Japón, marcos laminados

Largo de madera 600 mm – 7200 mm  
Ancho de tabla\* 60 mm – 160 mm  
Espesor de tabla 20 mm – 40 mm  
\* de canto

### 1 Aplicación precisa de cola

Aplicación precisa de cola para "líneas" exactas de cola. Con calidad de encolado excelente y poco consumo de cola. Para todas las aplicaciones con encolado lateral.

### 2 Alimentación con reglas de presión



Alineamiento óptimo de cada tabla mediante las reglas de presión delante de la entrada en la prensa. Desalineamiento mínimo reduce el reprocesamiento posterior. Patente de DIMTER: el dispositivo de seguridad de contragolpe garantiza una presión de prensado constante durante el paso continuo.

### 3 Corte automático de largos

Corte del largo del tablero durante el paso continuo. Ajuste fácil de la sierra al largo requerido del tablero. Número de sierras según necesidad del cliente. Evacuación automática de los despuntes finales.

### 4 Corte automático de los anchos

Corte automático al ancho del tablero. El ancho final deseado es cortado del tapete de tablero "sin fin". Beneficio óptimo: el ancho del tablero no depende del ancho de la tabla!

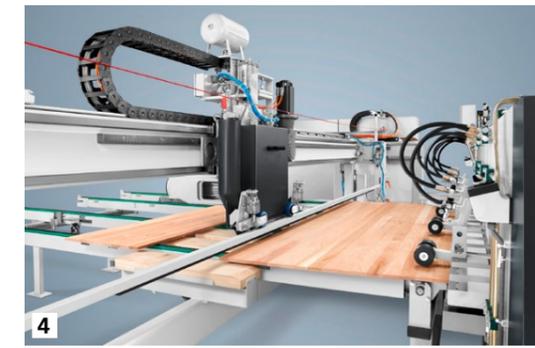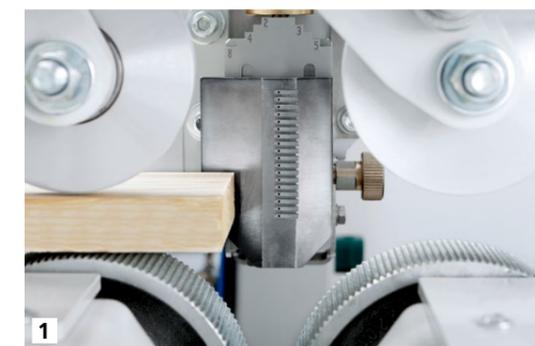

# ProfiPress C DimterLine



## **Gama de productos de corte / de encolado**

WEINIG DIMTER GmbH & Co.KG  
Rudolf-Diesel-Str. 14-16  
89257 Illertissen  
Alemania

Teléfono +49 73 03 / 15-0  
Teléfax +49 73 03 / 15-1 99  
info-cutting@weinig.com  
www. weinig.com

